

LEDパネル ラクライト 専用

吊り下げ用フレーム

対応仕様
・サイズ

フレーム付き仕様

B1 B2 A1

使用上の注意

- 設置時は壁面などを傷つけないよう、十分に配慮してください。
- LEDパネルの落下・破損が無いよう、十分ご注意ください。
- 設置後はネジの緩みがないかどうか定期的にご確認ください。



取付手順


★ ①②③作業はテーブルの上で行ってください。

〔商品内容〕

フレーム 2本
M5ネジ 8本
圧金ナット 8個

〔取付に必要な工具〕

プラスドライバー
メガネレンチやスパナ等(口幅8)



① LEDパネルとフラップを結合を解除し、枠フレームのみの状態にします。

〔面ファスナ結合を解除する〕

フレームをひっくり返した状態にしてフラップを開くと、面ファスナのオス/メスが剥がれて、結合が解除されます。

- ① オス/メスの間に紙などを挟んでセロテープでとめておくことで作業が楽になります。





〔LEDパネルを取外す〕

フレームを再度ひっくり返して表面を上にした状態でフレームを開き、LEDパネルを上を持ち上げると取り外せます。




② 吊り下げフレームの上に枠フレームをのせてネジで結合します。

テーブル上に吊り下げフレームを置き、その上に枠フレームをのせて穴位置を合わせます。枠フレーム内側に「ネジ」、吊り下げフレーム側に「ナット」を取り付けて締め込みます。

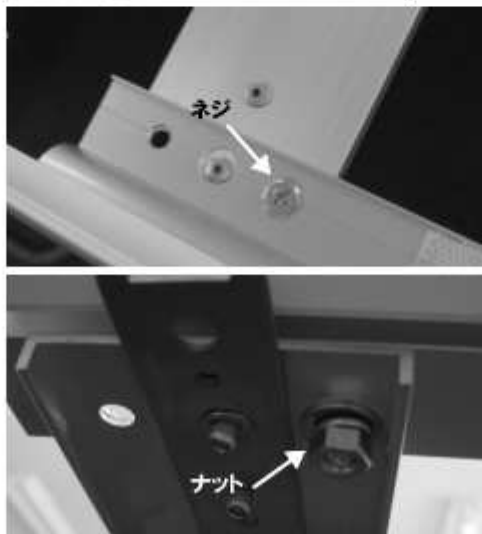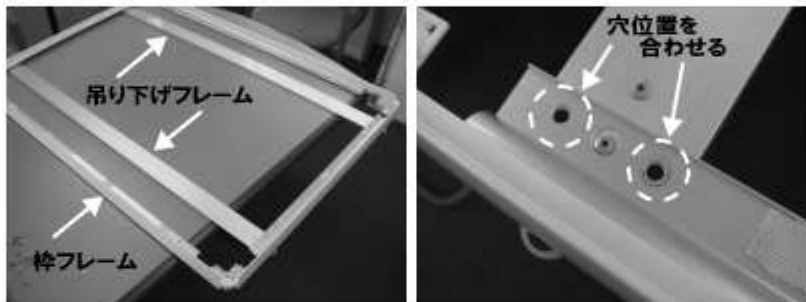

③ LEDパネルを枠フレームにセットします。


LEDパネル外角と枠フレーム(プラスチックコーナー)内角が合うように慎重にセットしてください。

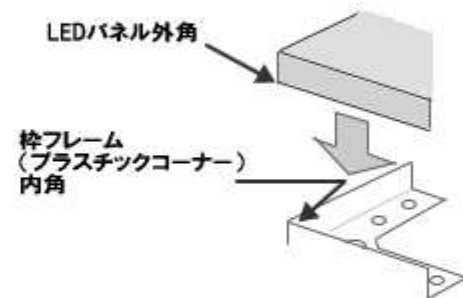

④ フックなどを利用して吊り下げます。

壁面フックや吊り下げワイヤーフックなどを利用して吊り下げます。

- ① 誤って落下させないように、二人作業行ってください。
- ② フックなどの許容荷重を事前に確認してください。

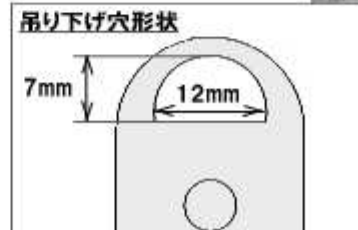

製品に関するお問い合わせ・製品故障のご連絡 など

お電話 047-498-1111
FAX 047-491-7137
Eメール store@sofken.net

株式会社ソフケン
7219-140 千葉県白井市河原子240
SOFKEN