

LED ラクライトボックス

LED直下型基板タイプ

明るさ、従来比1.8倍 (当社製品比較)

清潔感際立つ白、6000 K

ソフケンフレーム分離式

軽量天吊りユニット採用

LED基盤2年保証

ポスター交換は
パネルを取り外して
安全な場所で
作業できます。



LEDライトボックスは、
 コルトンボックスをLEDに置き換える
 "メリット" を追求して開発されました。

薄く軽く、安全であること。
 明るく省エネであること。
 誰でも扱えること。
 施工やメンテナンスが容易であること。

■ パネル分離式のメリット

フロントフレームを取り外せるようにしたことで、
 ポスターの入れ替えを安全な場所で作業できるよう
 にしました。現場スタッフ(店員)に交換作業を
 依頼することも可能となります。

■ アフターフォローの簡便さ

万一故障しても、ライトボックスを正常品と交換
 することですばやく対応可能です。

■ 軽量天吊りユニット(別売)

ライトボックスの軽量化に合わせ、天吊りユニッ
 トもシステム全体で大幅に軽量化しています。
 天井への負荷も軽減できます。
 フロントフレームとライトボックスを分離させ、
 ライトボックスのみを天吊りユニットに掛けて
 固定させます。短時間、少人数で施工可能です。

角度の調整も可能(10度、15度、20度)



■ 壁面取り付け対応

15度の傾斜をつけた状態で壁面にも取り付け
 可能です。

■ 標準色 (フロントフレーム) ※特別色対応可

シルバー ブラック ホワイト ゴールド



■ 標準色 (ライトボックス)

シルバー ※特別色に対応します。ただし背面ボ
 ードは基本的に白色です。

■ 基本仕様 (フレーム)


- ・ フロントフレーム: ワイド30 (506 × 506mm)
 - ・ ライトボックスフレーム: オリジナル (500 × 500mm)
 - ・ 本体重量: 3.5 kg (天吊りユニットを除く)
- ※重量、全体重量はパネルサイズ、枚数により変化します。

■ LED性能 (基本仕様の場合)

- ・ 照度: 7000 lx (サイン正面基板より50mmの距離で計測)
 - ・ 色温度: 6000 K(ケルビン)
 - ・ LED推定寿命 約40000時間(利用状況により変化します)
 - ・ LED数: 288個(チップ型 220 × 220mm基板4枚利用時)
 - ・ 消費電力: 3.2W × 4(基板モジュール枚数) 12.8W
- ※ 電源は仕様に応じたものが付属します。



フレーム構造/断面

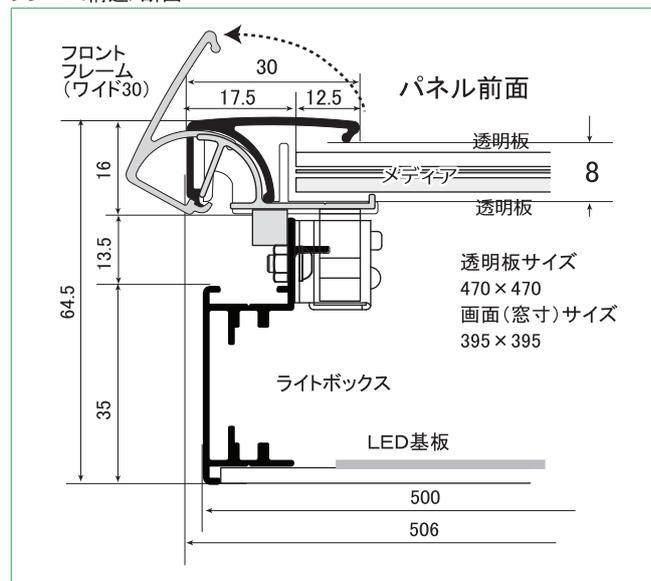

株式会社 ソフケン

〒270-1403千葉県白井市河原字240 TEL 047-498-1111 FAX 047-491-7137
 www.sofken.co.jp / www.sofken.net